

8611SFI



—
Varjokatto

Pergola


Willab  **Garden®**

Sisällysluettelo

Ennen asennusta	2
Työkalut	2
Komponentit	3
Asennus	4-6
Hoito-ohjeet	6

Ennen asentamista


- Lue koko asennusohje ennen asennuksen aloittamista!
- Jos ohjeita ei noudateta, tuote ei välttämättä toimi optimaalisesti, eikä takuu ole voimassa.
- Willab Garden pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaalissa, rakenteessa ja muotoilussa.
- Tarkista, että toimitus on täydellinen ja että mikään ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

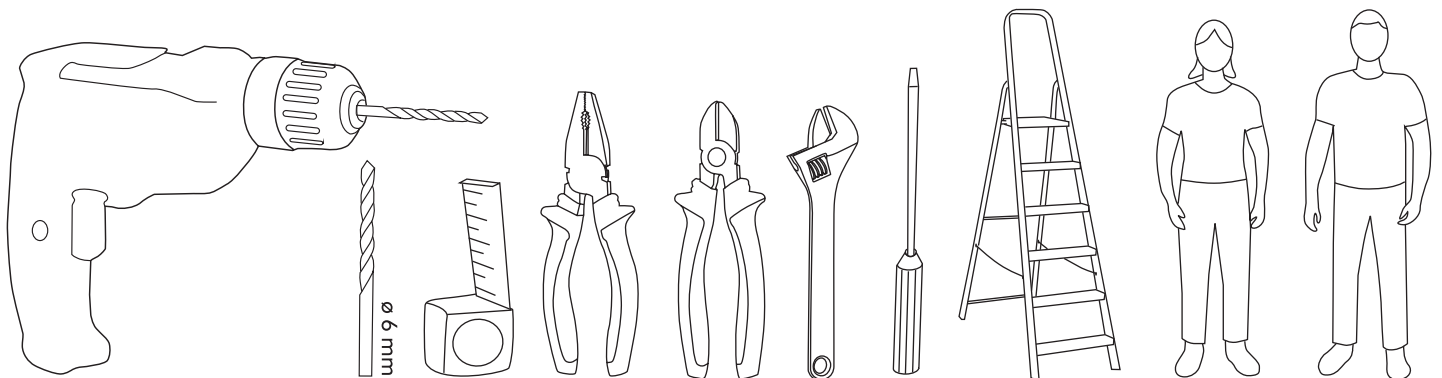


Osat

① ALUMIINITANKO


② LIITOS



③ KANGAS

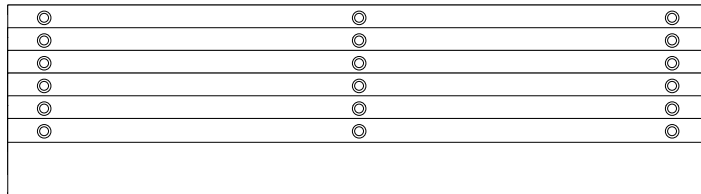


④ SILMUKKARUUVI




⑤ VAIJERI

⑥ VAIJERILUKKO





⑦ VANTTIRUUVI




1. ALUMIINITANKOJEN ASENNUS

- Kokoa kaikki alumiinitangot (1) yhteen liitosten (2) avulla:
2 & 2 noin 3 m leveyteen.
3 & 3 noin 3,5 m leveyteen.
- Työnnä alumiinitangot kankaan ommeltuihin kanaviin kunkin purjerenkaan kohdalla.

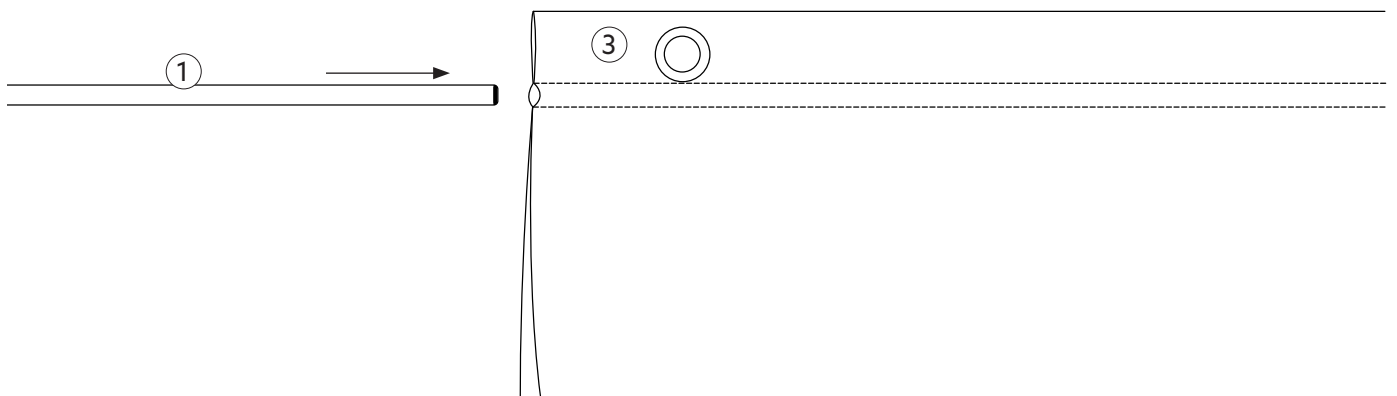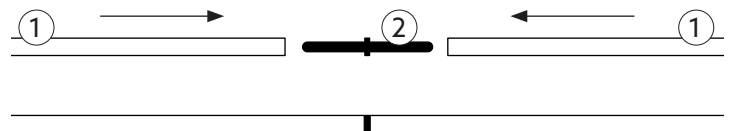


2. SILMUKKARUUVIEN SJOITTAMINEN

- Silmukkaruuvit (4) asennetaan pergolan päätyihin/lyhyille sivuille.
- Keskitä silmukkaruuvit korkeussuunnassa palkkiin, 70 mm yläreunasta.
- Mittaa, missä purjerenkaat sijaitsevat kankaassa (3), ja vähennä 5 mm kummaltaakin puolelta kompensoidaksesi silmukkaruuvien paksuuden.
- Merkitse, mihin silmukkaruuvit sijoitetaan pergolaan purjerenkaiden paikkojen mukaisesti. Aloita keskimmäisestä purjerenkaasta palkin keskellä.

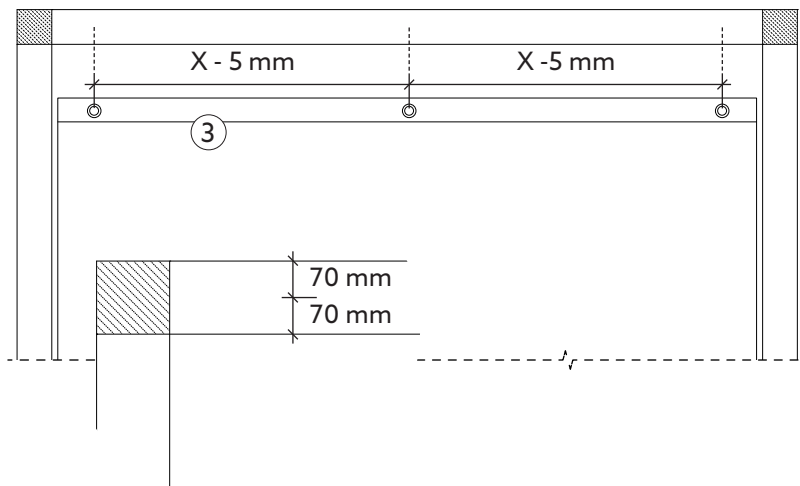


3. SILMUKKARUUVIEN ASENNUS

- Esiporaa Ø6 mm poranterällä.
- Asenna kaikki 6 silmukkaruuvia (4).
- Kierrä ne sisään niin pitkälle kuin mahdollista.
- Kulmita silmukkaruuvit alla olevan kuvan mukaisesti.

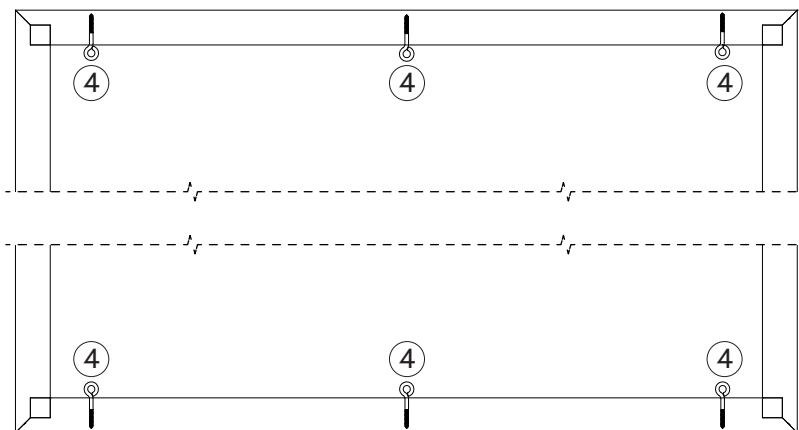

4. VANTTIRUUVIN JA VAIJERILUKON ASENNUS


- Kiinnitä vaijeri (5) toisen vanttiruuvien (7) silmukkaan kahden vaijerilukon avulla.
- Jätä vaijerin toinen pää avoimeksi, jotta se voidaan pujottaa kankaan purjerenkaiden läpi.
- Asenna vaijerilukko (6) aina niin, että kiristysanka tulee vaijerin päädyn päälle. Katso kuva.

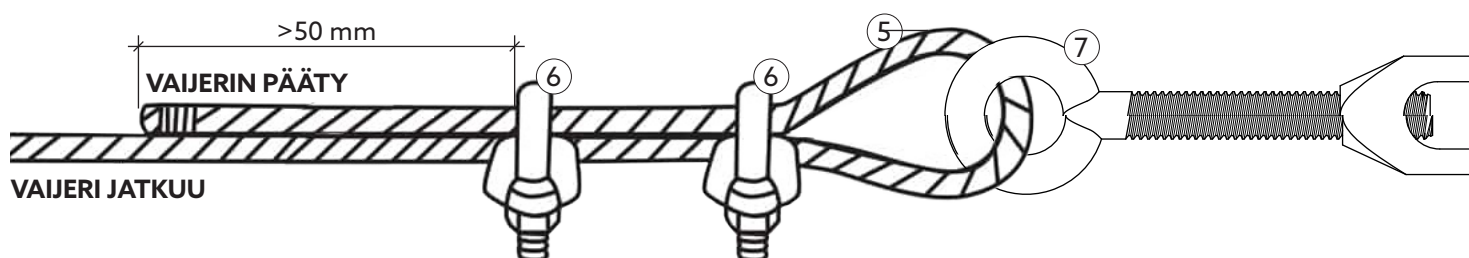

5.

VAIJERIN JA KANKAAN ASENNUS



- Kierrä vanttiruuvit auki niin, että ne ovat mahdollisimman pitkät.
- Koukkaa vanttiruuvi vaijerin kera kiinni silmukkaruuviin 1.
- Pujota vaijeri oikealla olevaan kaavioon mukaisesti seuraavien läpi:
 1. Silmukkaruuvi 2.
 2. Kankaan purjerenkaat.
 3. Silmukkaruuvit 3 ja 4.
 4. Kankaan keskimäinen rivi purjerenkaita.
 5. Silmukkaruuvit 1 ja 5.
 6. Kankaan purjerenkaat.

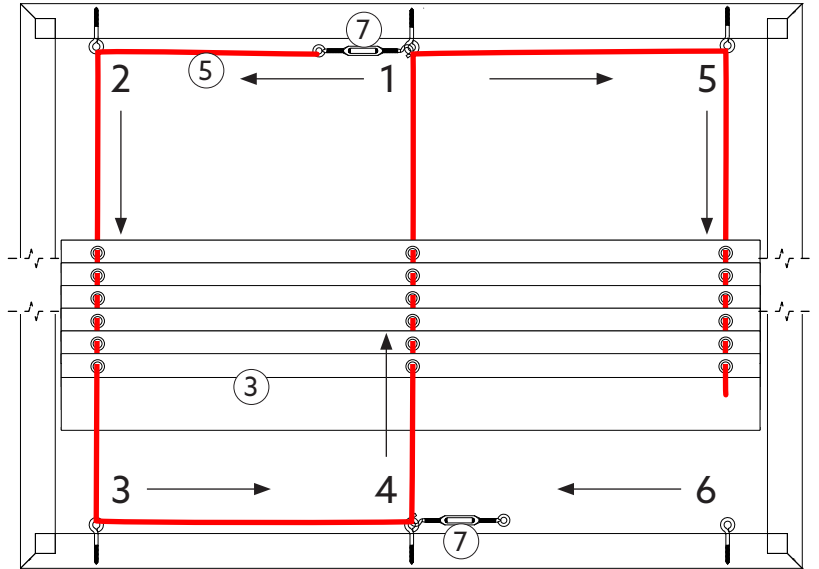

6.


VANTTIRUUVIN JA VAIJERILUKON ASENNUS

- Pidä kangasta ylhäällä ja kiristä vaijeri.
- Pujota vaijeri silmukkaruuvien 6 läpi.
- Kiinnitä toinen vanttiruuvi koukulla silmukkaruuviin 4 ja merkitse, mihin vaijeri tulee kiinnittää.
- Laske kangas alas vähentääksesi vaijerin jännitystä.
- Kiinnitä vaijeri vanttiruuvien silmukkaan merkinän mukaisesti.
- Varmista, että vanttiruuvi on kierretty ulos mahdollisimman pitkälle.
- Pujota vanttiruuvi silmukkaruuvien 6 läpi ja koukuta se kiinni silmukkaruuviin 4.

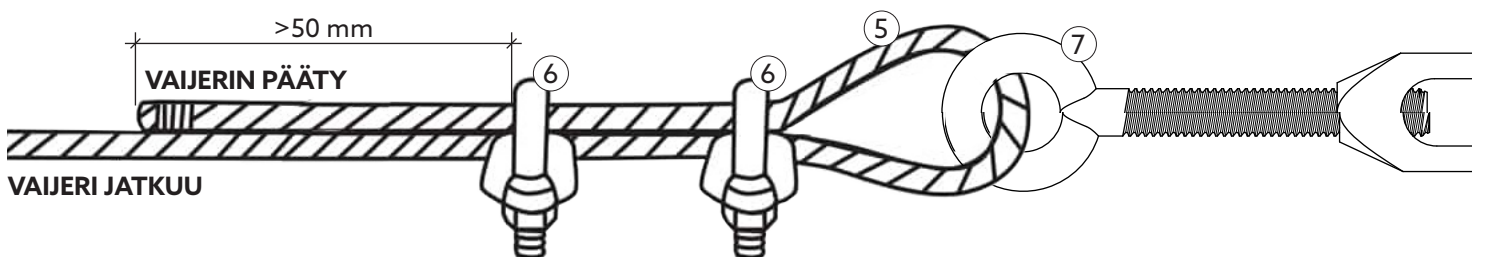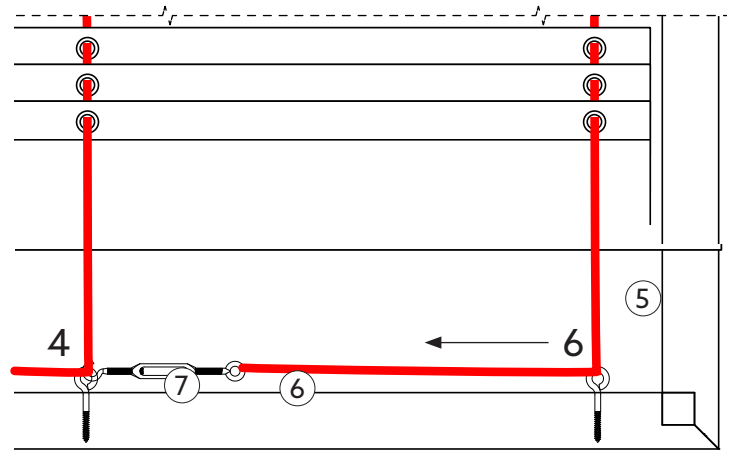


7. KIRISTÄ VAIJERI

- Kiristä vaijeri kiertämällä vanttiruuveja.
- Kierrä molempia vanttiruuveja vuorotellen, jotta jännitys jakautuu tasaisesti. Esimerkiksi: 3 kierrosta toisella, 3 kierrosta toisella jne., kunnes vaijeri on sopivan kireä.
- Tarkista vaijeri ja kangas nähdäksesi, milloin jännitys on sopiva.
- Seuraa myös silmukkaruuveja, erityisesti numeroita 2 ja 6, jotta ne eivät taivu. Jos silmukkaruuvi alkaa taipua, vaijeri on kiristetty liikaa.

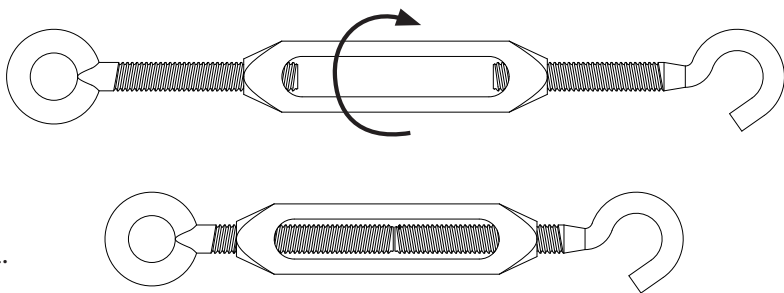

8. KATKAISE VAIJERI

- Teippaa vaijerin ympärille kohta, josta aiot katkaista, jotta se ei purkaudu.
- Katkaise ylimääräinen vaijeri.
- Poista katkaisun aikana käytetty teippi.
- Tiivistä vaijerin päät esimerkiksi kutistesukalla tai sähköteipillä, jotta ne eivät purkaudu.

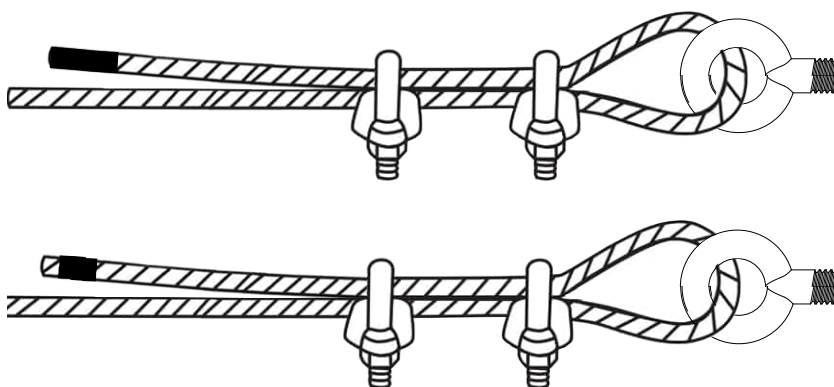

Hoito-ohjeet

- Kangas irrotetaan ja säilytetään sisätiloissa talvikauden ajan.
- Puhdistukseen käytetään haaleaa vettä ja mietoa pesuainetta. Suosittelemme välttämään painepesurin käyttöä – normaali vedenpaine riittää.
- Jos pinnat ovat levän tai homeen peitossa, käytä homepesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti.